

Οδηγίες Αναβάθμισης Winpos με φορολογικό μηχανισμό RBS σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ WINPOS QR UPDATE ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ FTP.TAMIAKI.GR

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ LBR-ESIGNDEAMON [ftp://ftp.tamiaki.gr/WINPOS/](http://ftp.tamiaki.gr/WINPOS/)


- ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ WINDOWS 7 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ UPDATE ΣΕ SP1/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ WIN7/UPDATE DOTNET/VISUALSTUDIO 32/64BIT ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ.

ΑΚΟΥΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΗΣ ΙΔΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ WINDOWS 10 ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ WINDOWS 7 UPDATES

ftp://ftp.tamiaki.gr/RbsFiscalDllWindowsService/finalDaemon/

1) ΚΑΝΟΥΜΕ COPY-PASTE ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ BARCODES ΣΤΟ C

ΑΠΟ ΤΟ RBSDLLX86 ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΤΟ INSTALL.BAT ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ SERVICES ΣΤΟ PATH : C:\Program Files\RBS_DAEMON

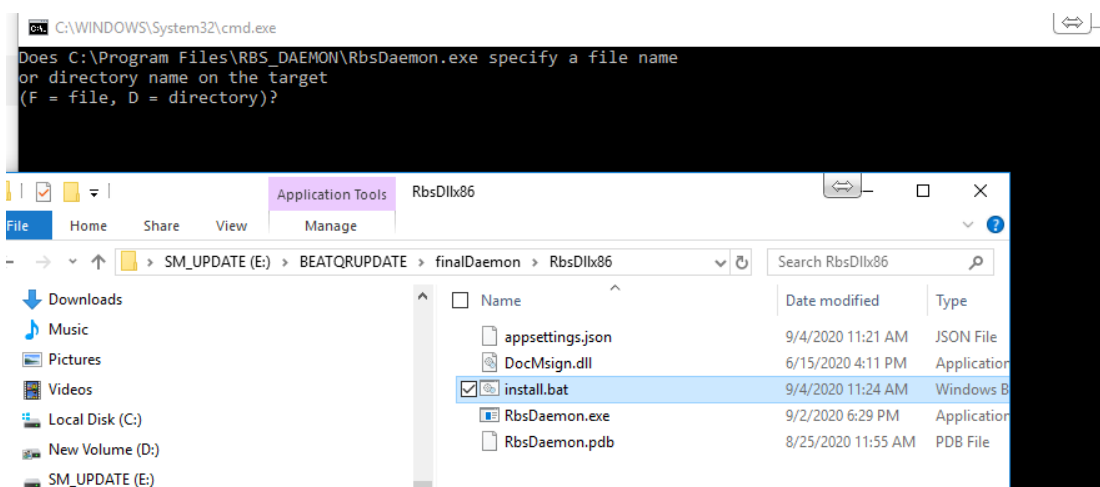


2) ΜΕΣΑ ΣΤΟ C:\Program Files\RBS_DAEMON ΚΑΝΟΥΜΕ EDIT ΤΟ appsettings.json ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΟ "ConfigFilePath":"C:\\PAHPS\\Deamon_setup.txt" ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΝ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ C/D/E

3) ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΩΝ WINDOWS ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ SERVICE

ΔΕΞΙ CLICK ΣΤΟ START – COMPUTER MANAGEMENT – USER – GROUPS ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΝ USER ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

4) ΠΑΜΕ ΣΤΑ SERVICES ΤΩΝ WINDOWS ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟ SERVICES RBS_FISCAL ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙC ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΝ LOCAL SYSTEM ACCOUNT ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ

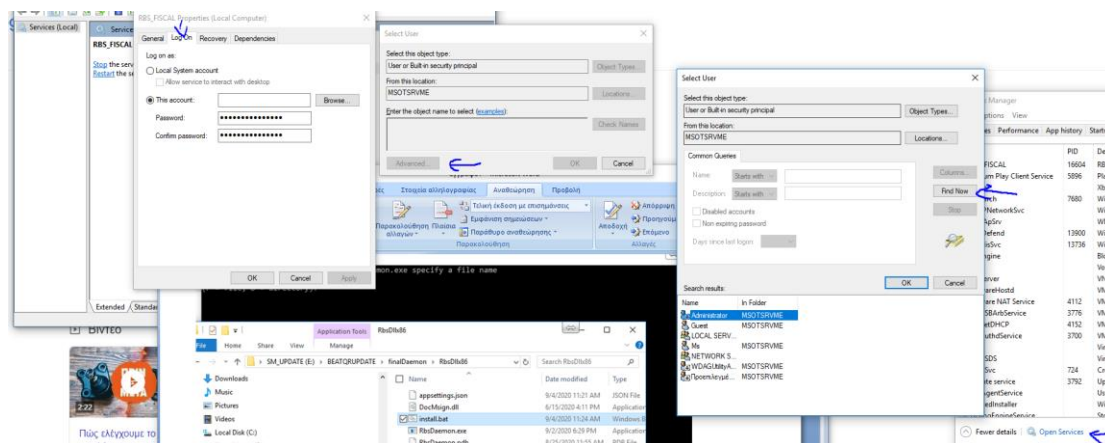

5) ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ **ESIGN** ΚΑΙ **LBR** ΣΤΟ OMNIS737 ΚΑΙ ΤΟ DATA

6) ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑ WINDOWS & ΤΟ WINPOS ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΣΕΙ ΤΟ SERVICES ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΗΝ **ESIGN** ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ REGISTER ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

CHECK ΑΝ ΤΟ ΑΦΜ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ **ESGIN** – **PREFS** ΚΑΙ ΣΤΟ WINPOS ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

7) ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ **DEAMON** PROTOCOL ΚΑΙ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ QR SERVER ΕΚΕΙ ΠΟΥ **ΛΕΕΙ** SERVER ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ QR CODE <https://www1.aade.gr/tameiakies/myweb/q1.php?>

Παράμετροι *

Password: [REDACTED] Παλαιό πρωτόκολλο: [v] [x]

ΕΑΦΔΣΣ SN: [REDACTED] Σύνδεση: COM1: [v]

VAT: 137645532

7c9aa4

Κλειδί αριθμός αποστολής δεδομένων - ΕΑΦΔΣΣ: [REDACTED]

Server αποστολής δεδομένων - ΕΑΦΔΣΣ: [REDACTED]

Server ελέγχου στοιχείων βάσει ΑΦΜ: [REDACTED]

Server αποστολής QR CODE: [REDACTED]

Κύριο Pathname για εξαγωγή αρχείων παραστατικών και ηλεκτρονικών υπογραφών - ΕΑΦΔΣΣ: C:\rahrs\

Backup Pathname για εξαγωγή αρχείων παραστατικών και ηλεκτρονικών υπογραφών - ΕΑΦΔΣΣ: C:\backrahrs\

8) ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ REGISTER ΚΑΙ CHECK ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ

Password: [REDACTED] Νέο πρωτόκολλο 2018 [v]

ΕΑΦΔΣΣ SN: DLH20002902 Σύνδεση: COM1: [v]

Registration Code: 730E476084F71A97C120180F086108E4

Register

9) ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ Υ/Η ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ WINPOS

10)ΠΡΙΝ ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΨΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΟ EVENT VIEWER ΟΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ SERVICE ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ **ΒΛΑΒΗ ERROR**

Event Viewer

File Action View Help

Event Viewer (Local)

- Custom Views
- Windows Logs
- Applications and Services Logs
 - Hardware Events
 - Intel
 - Internet Explorer
 - Key Management Service
 - Microsoft
 - Microsoft Office Diagnostics
 - Microsoft Office Sessions
 - RbsDaemon_Log
 - Windows PowerShell
 - Subscriptions

RbsDaemon_Log Number of events: 1

Level	Date and Time	Source	Event ID	Task Category
Information	10/4/2020 10:46:13 AM	RbsDae...	0	None

Event 0, RbsDaemon

General Details

TCP listener started

Log Name: RbsDaemon_Log
Source: RbsDaemon
Event ID: 0
Logged: 10/4/2020 10:46:13 AM
Task Category: None

Actions

- RbsDaemon_Log
- Open Saved Log...
- Create Custom View...
- Import Custom View...
- Clear Log...
- Filter Current Log...
- Properties
- Find...
- Save All Events As...
- Attach a Task To this Log...
- View
- Refresh
- Help
- Event 0, RbsDaemon
- Event Properties
- Attach Task To This Event...
- Copy
- Save Selected Events

ERROR RBS 101 NET

0	ERR_SUCCESS	No errors, success
1	ERR_BADARGUMENT	Bad parameter specified
2	ERR_FILEIO_ERROR	Error in file/filesystem operation
3	ERR_COMMUNICATION_ERROR	Communication with device failed
4	ERR_UNRECOVERABLE_ERROR	Hardware error: device needs service
5	ERR_UNEXPECTED_ERROR	Unexpected error, operation aborted
6	ERR_INVALIDDEVICEID	Serial number is not the one expected
7	ERR_INVALIDBASEDIR	Base directory specified is invalid
8	ERR_DEVFILELOAD_ERR	Failed loading device descriptor file
9	ERR_NOTSELECTED	Device specified is not selected
10	ERR_INVALIDINPUTFILE	File contains invalid characters or file size is invalid. (added since 2.0.0.1a)
11	ERR_DEVICE_NOT_FOUND	The device specified is not connected
12	ERR_NETSYS_FAILED	Network I/O error
13	ERR_SERVER_UNAVAILABLE	Failure contacting proxy server
14	ERR_SERVER_COM_ERROR	Error communicating with proxy server (added since 2.0.0.2a)
15	ERR_NO_RESOURCES	Error allocating system resources (added since 4.0.0.0)
16	ERR_INVALID_S_FILENAME	Invalid S filename
17	ERR_INVALID_SERIALNUMBER	Invalid esd serial number that is been posted on server
18	ERR_Z_ALREADY_POSTED	The z number of the s file has already posted
19	ERR_PREVIOUS_Z_MISSED	The previous Z number isn't posted yet
20	ERR_IV_LENGTH	incorrect IV length
21	ERR_IPASSWORD_LENGTH	incorrect Password length